

Internetbanking mit moneyplex® und der MLP Bank


Einrichtung in moneyplex® für das HBCI Verfahren mit Pin/Tan

Um einen neuen Bankzugang zu Ihrer Bank einzurichten, starten Sie zuerst moneyplex®. Falls moneyplex® bereits gestartet ist, betätigen Sie den Schalter Abmelden, um auf den Anmeldebildschirm zu gelangen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Version auf dem aktuellsten Stand ist.



Überprüfen Sie den Versionsstand anhand der Build-Nummer, welche Sie über den Schalter **i** und dann im Untermenü Info ablesen können. Diese Build-Nummer muss 16000 oder höher sein. Falls dies nicht der Fall ist, führen Sie ein Online-Update über den Schalter **U** aus.

Betätigen Sie im Bereich „Einrichtungsassistent“ den Schalter Assistent.

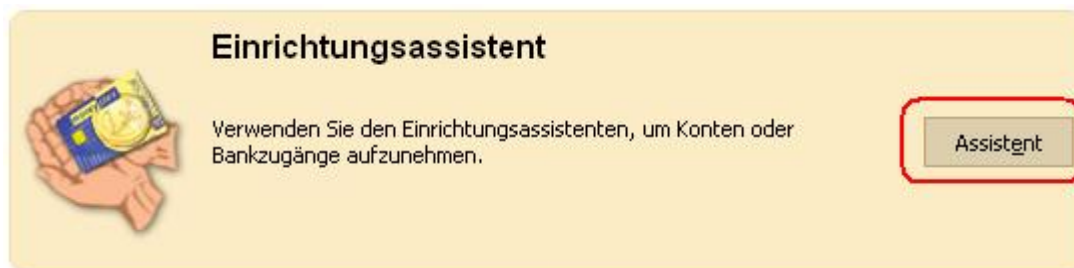

Wählen Sie den Mandanten aus, in den der Bankzugang aufgenommen werden soll. Sollten Sie noch keinen Mandanten eingerichtet haben, legen Sie einen neuen an. Betätigen Sie den Schalter Weiter.



Assistent für die Kontoeinrichtung

Ordnen Sie nun den neuen Bankzugang einem Mandanten zu. Ein Mandant beinhaltet die Finanzdaten einer Person oder Institution. Auf diese Weise können verschiedene Personen ihre Finanzdaten völlig getrennt voneinander auf dem gleichen Computer verwalten.

In bestehenden Mandanten aufnehmen

Mandant:

Paßwort:

Neuen Mandanten anlegen

Mandant:

Mit Passwort schützen

Paßwort:

Wiederholung:

< Zurück Weiter > Abbrechen

Im folgenden Dialog geben Sie die Bankleitzahl ein und wählen das Zugangsverfahren **HBCI-Internetbanking mit PIN/TAN** aus. Betätigen Sie den Schalter Weiter.

Assistent für die Kontoeinrichtung

Ergänzen Sie die Angaben zum Bankzugang. Betätigen Sie anschließend den Weiter-Schalter, um die Daten auf das Sicherheitsmedium zu schreiben. Sollten Sie über keine Kunden-ID verfügen, dann belegen Sie das entsprechende Feld nicht.

Bankleitzahl Musterbank in Musterstadt

Wählen Sie die Zugangsart zu Ihrem Konto Verfahren:

Sicherheitsmedium vorhanden
 Sicherheitsmedium initialisieren (Erstinitialisierung)

< Zurück Weiter > Abbrechen

Füllen Sie die Felder wie in der Tabelle angegeben aus.

Assistent für die Kontoeinrichtung

Ergänzen Sie die Angaben zum Bankzugang. Betätigen Sie anschließend den Weiter-Schalter, um die Daten auf das Sicherheitsmedium zu schreiben. Sollten Sie über keine Kunden-ID verfügen, dann belegen Sie das entsprechende Feld nicht.

Bankleitzahl MLP Finanzdienstleistungen

Bezeichnung des Bankzugangs

Benutzerkennung

Kunden-ID

HBCI-Internetadresse

HBCI-Version

Erforderliche Angaben

< Zurück Weiter > Abbrechen

Bankleitzahl	Die Bankleitzahl der MLP Bank (672 300 00).
Bezeichnung des Bankzugangs	Eine beliebige Bezeichnung für den Bankzugang, z.B. Name der Bank.
Benutzerkennung	Ihre persönliche MLP Kundennummer.
Kunden-ID	Dieses Feld bleibt leer.
HBCI-Internetadresse	https://hbc11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet
HBCI-Version	HBCI-Version 3.0

Nach Betätigen des Schalters Weiter, wird eine Verbindung zum Server der Bank aufgebaut. Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit OK.



Der Kontenbestand wird abgerufen:



Wählen Sie die Konten aus, die Sie in moneyplex® übernehmen möchten.

Assistent für die Kontoeinrichtung

Sie können auf alle in der Liste aufgeführten Konten zugreifen. Wählen Sie die Konten aus, die Sie mit moneyplex verwalten möchten und betätigen Sie den Weiter-Schalter.

Konten

Kontonummer	Konto	Kontoinhaber
123456780	Girokonto Plus	Hans Mustermann

< Zurück Weiter > Abbrechen

Betätigen Sie den Schalter Weiter. Im folgenden Dialog wählen Sie die Kontoart aus.

Assistent für die Kontoeinrichtung

Überprüfen Sie die Angaben und wählen Sie die Kontoart Ihres Kontos aus. Sie können für den Kontonamen eine eigene Bezeichnung vergeben oder die vorgeschlagene Bezeichnung übernehmen.

Konto

Kontoname: Girokonto Plus - 123456780
 KontoNr: 123456780
 Bankleitzahl: 10020050
 Bank: Musterbank Musterstadt
 Kontoprodukt: Postbank Giro plus
 Währung: EUR

Kontoart

Girokonto
 Sparbuch
 Depot
 Festgeld
 Darlehen
 Kreditkarte
 Bausparkonto

< Zurück Weiter > Abbrechen

Drücken Sie den Schalter Weiter, um die Kontoart zu bestätigen.



Betätigen Sie den Schalter Fertigstellen, um die Einrichtung abzuschließen.